

x* mm	d1 <sub>h11</sub> mm	b <sub>e8</sub> mm	d2 <sub>h6</sub> mm	l1 mm	Z	Code 1524 Art.-Nr.
10,0x11,0	28,5	10	12	71	12	0 1524028301 00
8,0x13,0	32,5	8	12	71	12	0 1524032101 00
10,0x13,0	32,5	10	12	71	12	0 1524032201 00
10,0x16,0	45,5	10	12	71	14	0 1524045501 00

\* Nuten für Scheibenfedern nach DIN 6888 / Woodruff keyseats according to DIN 6888 / Per scanalature secondo DIN 6888


**D** Kurzschaftfräser

**E** Short shank cutters

**I** Frese frontali serie corta


**Einsatzbereich:**

Empfohlen zum Fräsen von Werkstoffen mit mittlerer bis hoher Festigkeit bis 1.300 N/mm<sup>2</sup> sowie für Titan und Titanlegierungen.



**Range of application:**

Recommended for milling in materials with medium/high tensile strength up to 1.300 N/mm<sup>2</sup> as well as in titanium and titanium-alloyed materials.

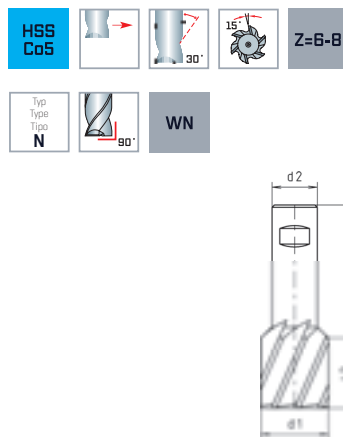

**Impiego:**

Fresatura generale di acciai di media ed alta resistenza fino a R = 1.300 N/mm<sup>2</sup>, Titanio, leghe di Titanio.



d1 <sub>js16</sub> mm	d2 <sub>h6</sub> mm	l1 mm	l2 mm	Z	Code 1374 Art.-Nr.
30	20	90	30	6	0 1374003001 00
35	20	90	30	6	0 1374003501 00

d1 <sub>js16</sub> mm	d2 <sub>h6</sub> mm	l1 mm	l2 mm	Z	Code 1374 Art.-Nr.
40	25	95	32	6	0 1374004001 00
50	32	100	36	8	0 1374005001 00

**D** Kurzschaftfräser

**E** Short shank cutters

**I** Frese frontali serie corta


**Einsatzbereich:**

Empfohlen zum Fräsen von Werkstoffen mit mittlerer bis hoher Festigkeit bis 1.300 N/mm<sup>2</sup> sowie für Titan und Titanlegierungen.



**Range of application:**

Recommended for milling in materials with medium/high tensile strength up to 1.300 N/mm<sup>2</sup> as well as in titanium and titanium-alloyed materials.

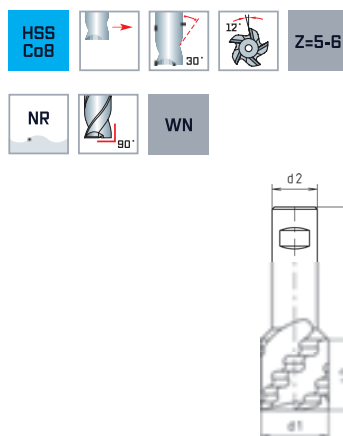

**Impiego:**

Fresatura generale di acciai di media ed alta resistenza fino a R = 1.300 N/mm<sup>2</sup>, Titanio, leghe di Titanio.

